



Configuration du wifi sur le modem HG658V2

1. Lancez votre navigateur web et tapez <http://192.168.1.1>
2. Saisissez « **!!Huawei** » dans le champ **User Name** et « **@HuaweiHgw** » dans **Password** puis cliquez sur « **log in** ».

Login


	Username	!!Huawei
	Password

[How do I find the default login password?](#)


[Forgot password?](#)

Log in

3. Sélectionnez « **Home Network** ».

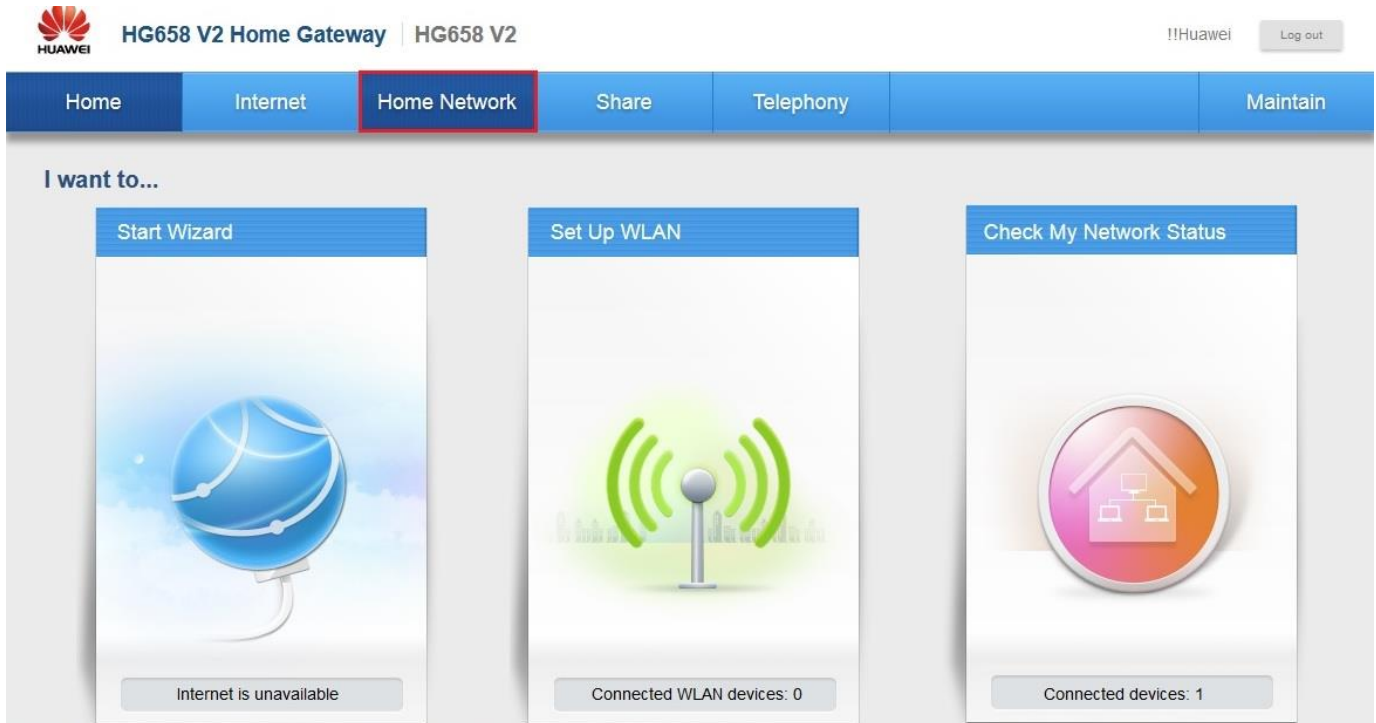

4. Sélectionnez « **WLAN Settings** » dans le menu de gauche.

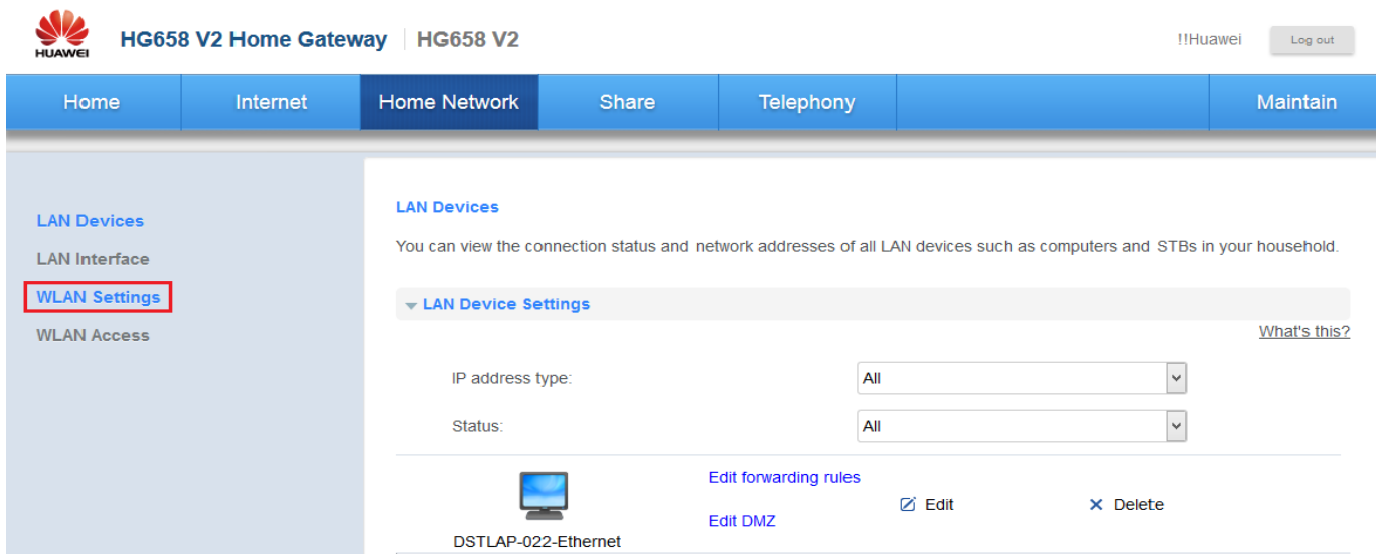

5. Cliquez sur « **WLAN Encryption** » pour modifier le nom et le mot de passe du réseau wifi :
- Saisissez le nom que vous souhaitez attribuer à votre réseau WiFi dans le champ « **SSID** ».
 - Saisissez votre mot de passe du réseau sans fil dans le champ « **WPA pre-shared key** ».
 - Cliquez sur « **Save** » pour valider les modifications.

▼ **WLAN Encryption**

[What's this?](#)

2.4 GHz Frequency Band

SSID:

Enable SSID:

Encryption Settings

Security mode:

WPA encryption mode:

WPA pre-shared key:

Enable AP isolation:

Hide broadcast:

Save

6. Sélectionnez « **Advanced Settings** » pour modifier le canal wifi utilisé par votre modem.

▼ **Advanced Settings**

Transmit power (percentage): 100%

2.4 GHz Frequency Band

Transmission mode: 802.11b/g/n

Channel: **Auto**

Enable WMM (QoS):

11n MCS: Auto

11n bandwidth: 20 MHz

11n guard interval: Long

Save

7. Cliquez sur « **Save** » pour valider les modifications.