

Récupération du mot de passe Wifi pour ST585iV6

- Branchez votre câble Ethernet que vous trouverez dans le pack ADSL.
- Lancez un navigateur internet puis saisissez l'adresse IP du routeur «**192.168.1.254** »



- Cliquez sur le « **Wireless.**



The image shows the configuration page of a SpeedTouch router. On the left, there is a navigation menu with three items: 'Connexion large bande', 'Boîte à outils', and 'Réseau privé'. The main content area is divided into four sections, each with an icon and a title:

- SpeedTouch**: Includes 'Informations' with 'Nom du produit: ST585iV6' and 'Version du logiciel: 6.1.9.6'.
- Connexion large bande**: Includes 'Internet: Déconnecté'.
- Boîte à outils**: Includes 'Assistance à distance: Désactivé', 'Partage des jeux et des applications', 'Pare-feu: Disabled', and 'Contrôle parental'.
- Réseau privé**: Includes 'Wireless: [admin-2f168182b](#)' (the 'Wireless' text is highlighted with a red box) and 'Ethernet: [Unknown-00-23-ae-05-f4-00](#)'.

- Cliquez sur « **Détails** » en haut à droite de la page Internet.



[Administrator] Présentation **Détails** Configurer |
Accueil > Réseau privé > Interfaces > WLAN: SpeedTouchF9052D

⚠ Votre connexion DSL est inactive. Vérifiez que votre SpeedTouch est bien connecté à votre ligne téléphonique. Si le problème persiste, reportez-vous à la documentation.


Point d'accès sans fil - SpeedTouchF9052D

- **Configuration**

Interface activée:	Oui
Adresse physique:	00:14:7F:C9:60:13
Nom du réseau (SSID):	SpeedTouchF9052D
Type d'interface:	802.11b/g
Vitesse réelle:	54 Mbps
- **Sécurité**

Autoriser les nouveaux périphériques:	Nouvelles stations autorisées (automatiquement)
Mode de sécurité:	WPA-PSK

- En bas de la page ; dans le champ « **clé pré-partagée WPA-PSK** » ; vous trouverez votre mot de passe Wifi.

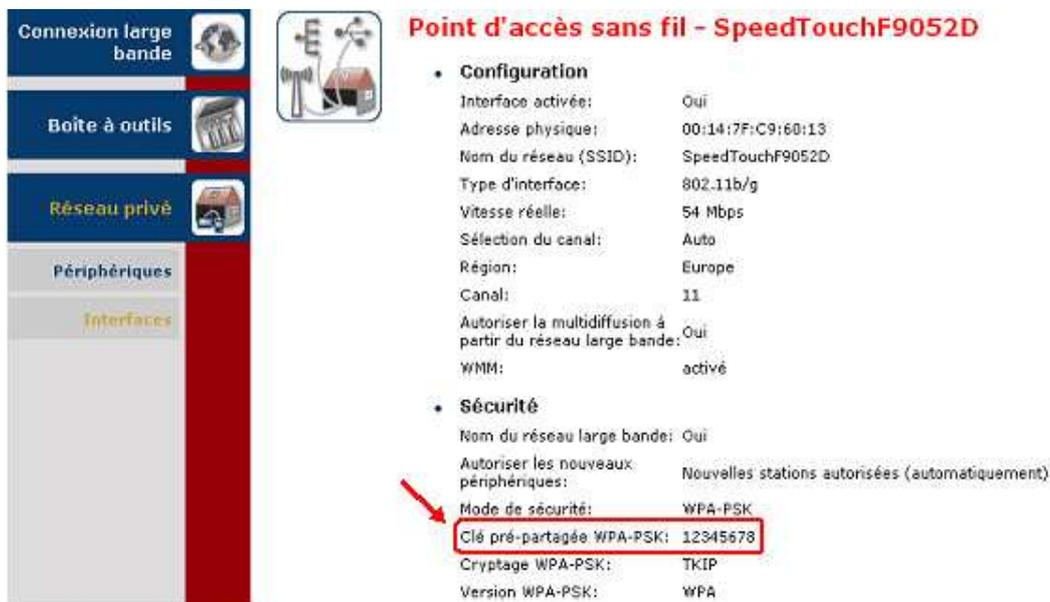

Point d'accès sans fil - SpeedTouchF9052D

- **Configuration**

Interface activée:	Oui
Adresse physique:	00:14:7F:C9:60:13
Nom du réseau (SSID):	SpeedTouchF9052D
Type d'interface:	802.11b/g
Vitesse réelle:	54 Mbps
Sélection du canal:	Auto
Région:	Europe
Canal:	11
Autoriser la multidiffusion à partir du réseau large bande:	Oui
WMM:	activé
- **Sécurité**

Nom du réseau large bande:	Oui
Autoriser les nouveaux périphériques:	Nouvelles stations autorisées (automatiquement)
Mode de sécurité:	WPA-PSK
Clé pré-partagée WPA-PSK:	12345678
Cryptage WPA-PSK:	TKIP
Version WPA-PSK:	WPA