


## Configuration du Thomson Gateway 585V7 sur le réseau IPMSAN

1. Lancez un navigateur et, dans la barre d'adresse saisissez **192.168.1.254**
2. Changez la langue utilisée sur l'interface du modem du Français à l'Anglais en cliquant sur « **en** » en haut à gauche de la fenêtre.



3. Passez sur « Thomson Gateway » puis cliquez sur « Set Up » en bas de la page.

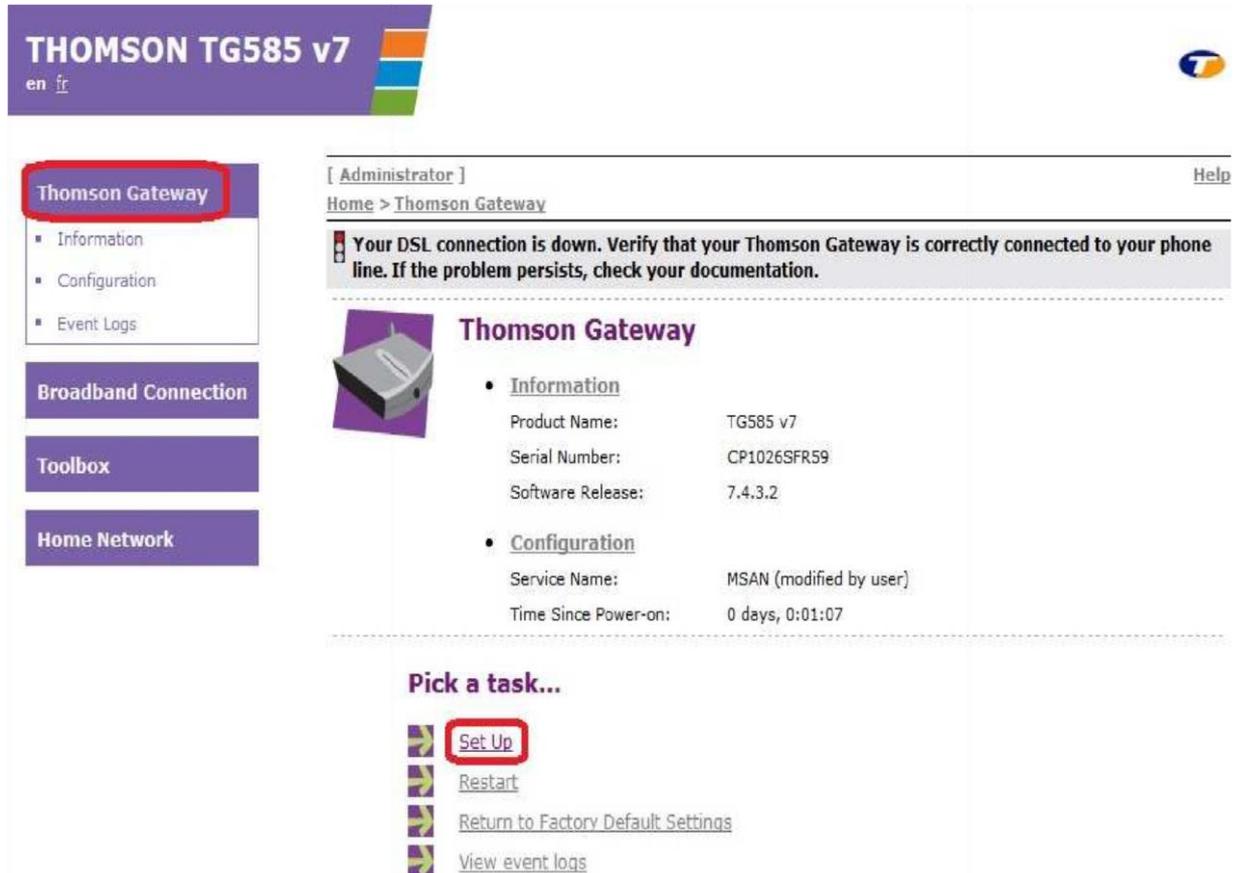

**THOMSON TG585 v7**  
en fr

[ Administrator ] [Help](#)

Home > Thomson Gateway

**Your DSL connection is down. Verify that your Thomson Gateway is correctly connected to your phone line. If the problem persists, check your documentation.**

### Thomson Gateway

- Information**
  - Product Name: TG585 v7
  - Serial Number: CP1026SFR59
  - Software Release: 7.4.3.2
- Configuration**
  - Service Name: MSAN (modified by user)
  - Time Since Power-on: 0 days, 0:01:07

**Pick a task...**

- [Set Up](#)
- [Restart](#)
- [Return to Factory Default Settings](#)
- [View event logs](#)

4. Cliquez sur « **Next** »
5. Entrez votre nom d'utilisateur ADSL dans le champ « **User Name** »
6. Saisissez votre mot de passe dans le champ « **Password** »
7. Confirmez votre mot de passe ADSL dans le champ « **Confirm Password** » puis cliquez sur « **Next** »



8. Cliquez sur « **Next** »
9. Au milieu de la fenêtre qui s'affiche, vérifiez si le « **Service** » est « **MSAN** » ; cela confirme que votre modem est compatible sur le nouveau réseau **IPMsan**.
10. Cliquez sur « **Start** » pour continuer



Thomson TG585 v7: 10265FR59 - Mozilla Firefox

192.168.1.254/cgi/wizard/?be=0&l0=-1&l1=-1

### Access Control


Specify user name and password to prevent unwanted access to the SpeedTouch management interface.

User Name   
Enter a user name.

Password   
Enter a password.

Confirm Password   
Re-enter the password.

< Back **Next >** Cancel

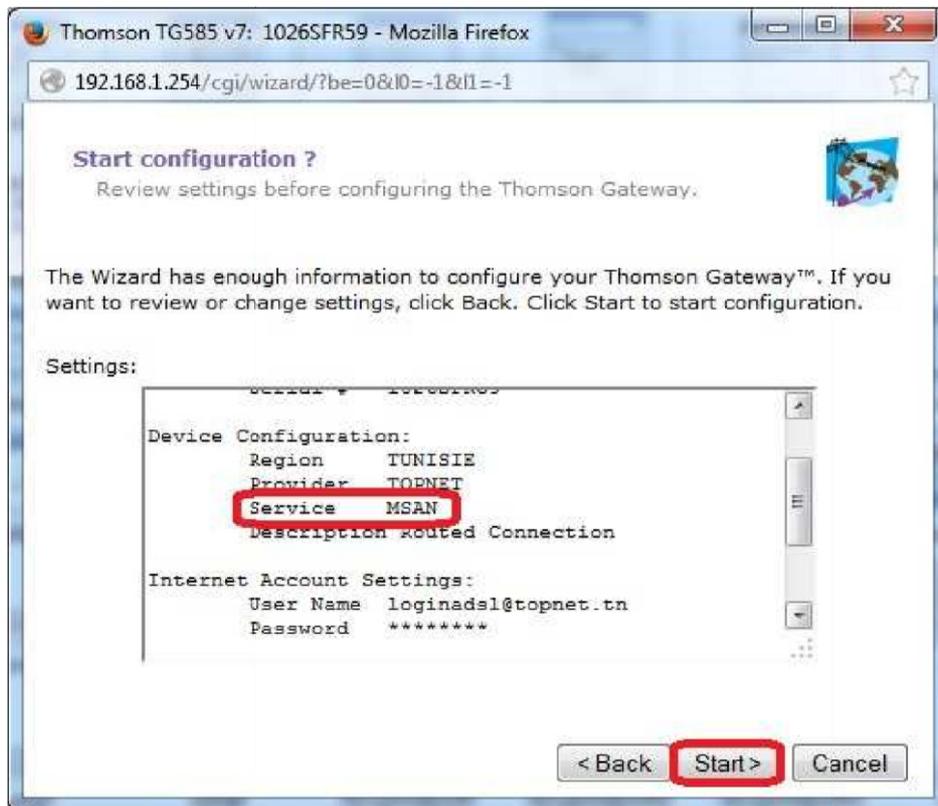

11. Patientez pendant la configuration de votre modem

12. Cliquez sur « **Finish** »

