


Configuration du modem Huawei HG530 pour un client particulier

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1**



2. Saisissez « **topadmin** » comme *Utilisateur* et *Mot de passe* puis cliquez sur « **OK** »

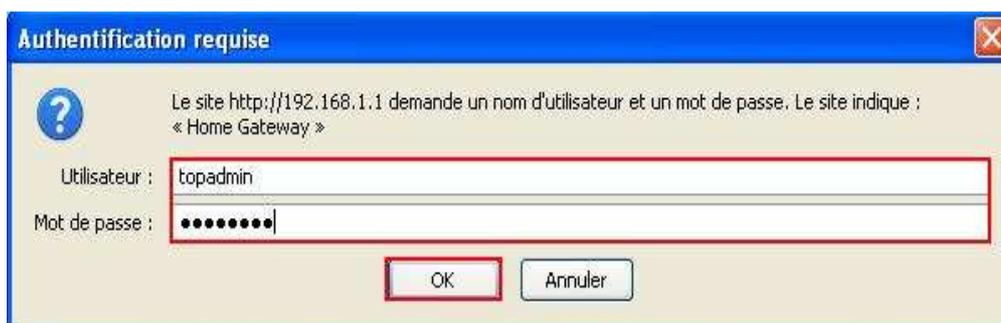

3. Cliquez sur « **Standard** »



The screenshot shows the TOPNET HG530 web interface. The header features the TOPNET logo and the slogan 'Achieving Together'. On the left, a navigation menu is visible with the following items: 'Statut', 'Standard' (highlighted with a red box), 'Avancé', and 'Configuration'. On the right, the 'Informations système' section is displayed, containing a table with system information.

Article	Description
Nom du produit	HG530
Adresse physique	e8:d5:fe:28:c7:e0
Edition de logiciel	V100R001B123 Topnet

4. Cliquez sur « Configuration du WAN »



The screenshot shows the TOPNET HG530 configuration interface. On the left, a sidebar menu includes 'Statut', 'Standard', 'Mode ADSL', 'Configuration du WAN' (highlighted with a red box), and 'Configuration du LAN'. The main area is titled 'Configuration du WAN' and contains a table with the following fields:

PVC	0
VPI	0
VCI	35
Actif	Oui

5. Dans la partie « Configuration du WAN » entrez les informations suivantes dans les champs appropriés :

- Sélectionnez « **PVC=0** »
- Saisissez « **VPI=0/VCI=35** »
- Sélectionnez « **Routage** » au niveau du champ « **Mode** »
- Sélectionnez « **PPPoE** » au niveau du champ « **Encapsulage** »

Configuration du WAN



The screenshot shows the WAN configuration form with the following fields highlighted by red boxes:

PVC	0
VPI	0
VCI	35
Actif	Oui
Mode	Routage
Encapsulage	PPPoE
Multiplexage	En-tête

6. Dans la partie « **Informations de connexion** » entrez les informations suivantes dans les champs appropriés :
- Saisissez votre login de connexion ADSL et sélectionnez « **@topnet.tn** » dans le champ « **Nom d'utilisateur** »
 - Entrez votre mot de passe de connexion ADSL dans le champ « **Mot de passe** »


Informations de connexion	
Nom de service	<input type="text"/>
Nom d'utilisateur	loginadsl @topnet.tn ▼
Mot de passe	••••••
Authentification PPP	AUTO ▼

7. Dans la partie « **Adresse IP** » :

- Cochez « **Activer** » dans le champ « **NAT** »
- Cochez « **Obtenir une adresse IP automatiquement** »

Adresse IP	
Route par défaut	<input checked="" type="radio"/> Activer <input type="radio"/> Désactiver
NAT	<input checked="" type="radio"/> Activer <input type="radio"/> Désactiver
<input checked="" type="radio"/> Obtenir une adresse IP automatiquement	<input type="radio"/> Adresse IP statique
Adresse IP	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Masque de sous-réseau	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
en attente	<input type="text" value="0.0.0.0"/>

8. Sur le menu de gauche, cliquez sur « **Avancé** » puis « **Mappage du port** »
 - Cochez la case « **Oui** » devant « **Mappage du port activé** »
 - Entrez « **410** » dans le champ « **ID VLAN** »

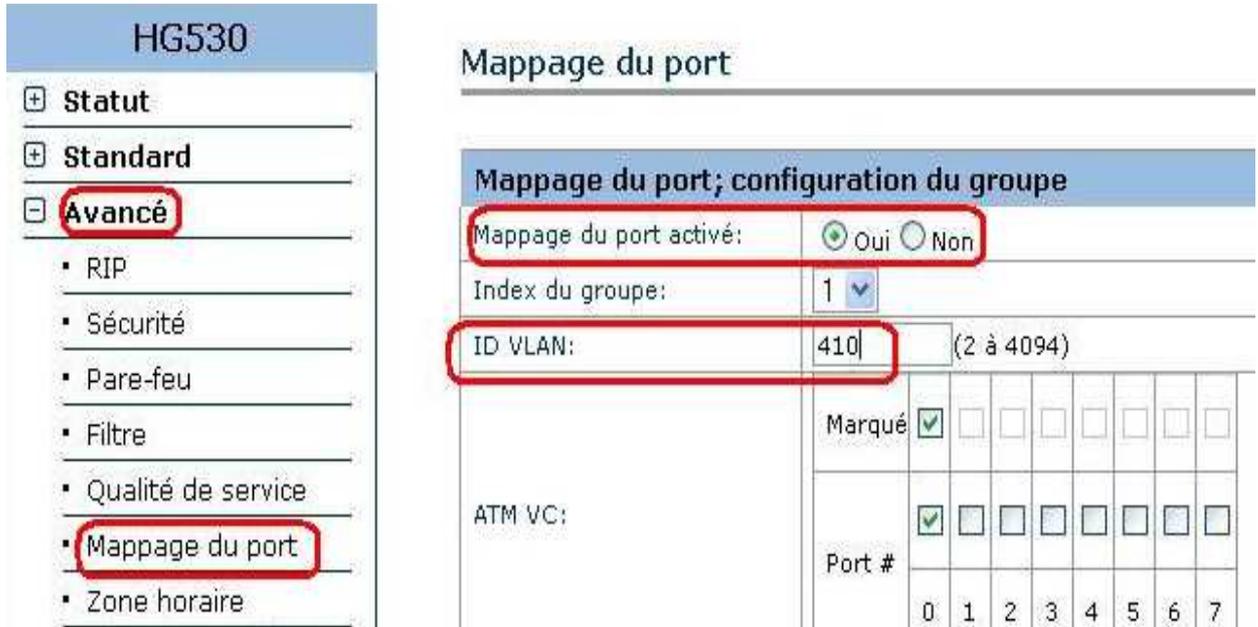

HG530

- ⊕ Statut
- ⊕ Standard
- ⊖ **Avancé**
 - RIP
 - Sécurité
 - Pare-feu
 - Filtre
 - Qualité de service
 - **Mappage du port**
 - Zone horaire

Mappage du port

Mappage du port; configuration du groupe

Mappage du port activé: Oui Non

Index du groupe: 1

ID VLAN: 410 (2 à 4094)

ATM VC:	Marqué	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	Port #	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
		0	1	2	3	4	5	6	7

9. Cliquez sur « **Soumettre** » pour enregistrer les données saisies.

