



Configuration du modem SAGEM 1704 Réseau IPMSAN


1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1**

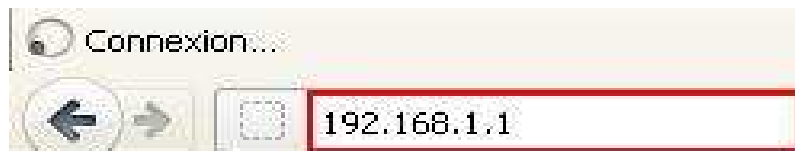

2. Saisissez « **admin** » comme *login* et *mot de passe* puis cliquez sur « **OK** ».

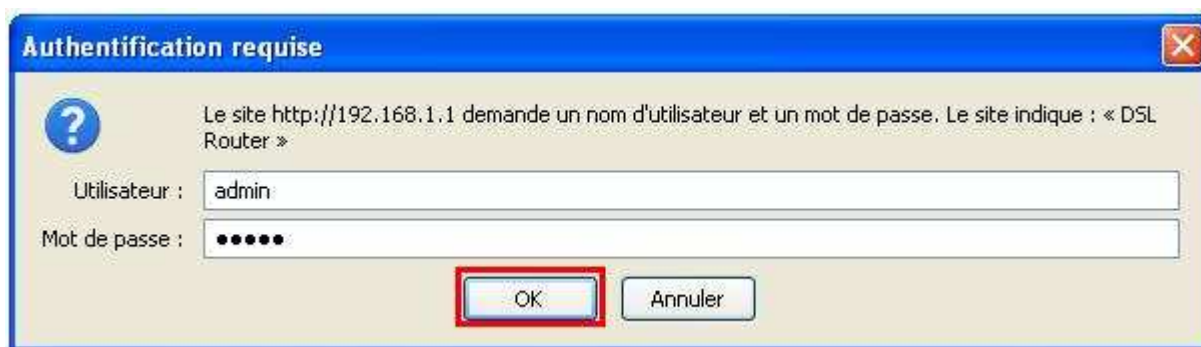

3. Passez sur « **Config avancée** », cochez la case « **Supprimer** » puis cliquez sur le bouton « **Supprimer** ».

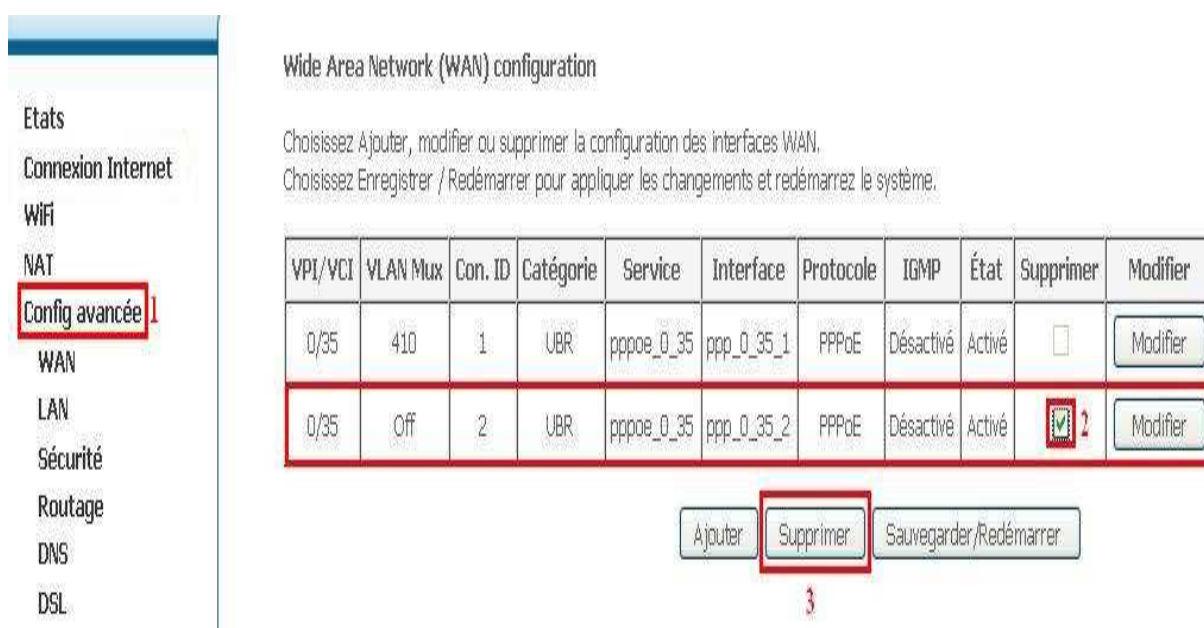


Wide Area Network (WAN) configuration

Choisissez Ajouter, modifier ou supprimer la configuration des interfaces WAN.
Choisissez Enregistrer / Redémarrer pour appliquer les changements et redémarrez le système.

VPI/VCI	VLAN Mux	Con. ID	Catégorie	Service	Interface	Protocole	IGMP	État	Supprimer	Modifier
0/35	410	1	UBR	pppoe_0_35	ppp_0_35_1	PPPoE	Désactivé	Activé	<input type="checkbox"/>	Modifier
0/35	Off	2	UBR	pppoe_0_35	ppp_0_35_2	PPPoE	Désactivé	Activé	<input checked="" type="checkbox"/>	Modifier

Ajouter **Supprimer** Sauvegarder/Redémarrer

4. Cliquez sur « **Connexion Internet** », saisissez les « **Paramètres de connexion ADSL** » puis cliquez sur « **Sauvegarder/Appliquer** ».

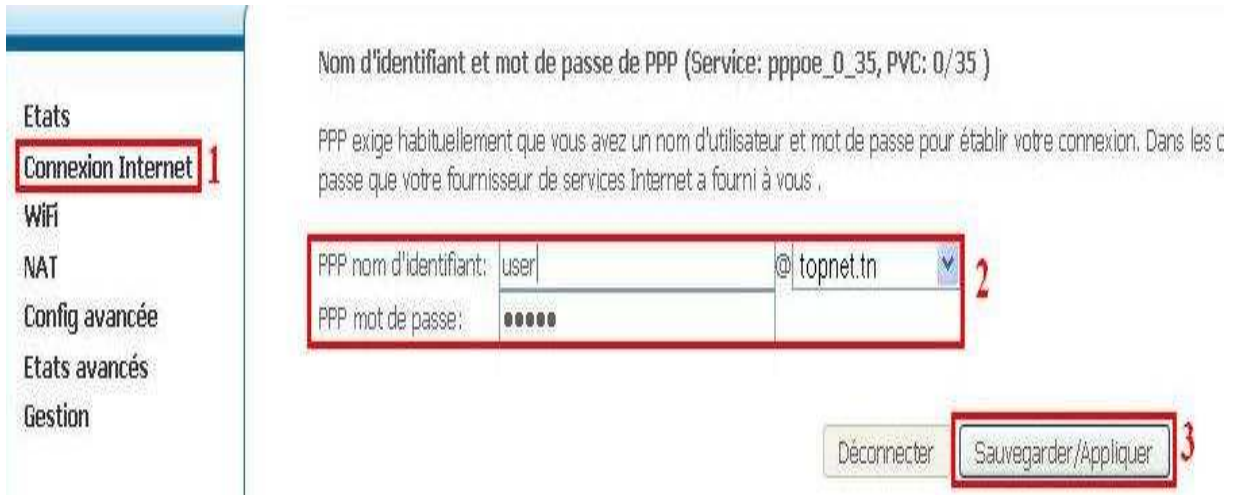

Nom d'identifiant et mot de passe de PPP (Service: pppoe_0_35, PVC: 0/35)

PPP exige habituellement que vous avez un nom d'utilisateur et mot de passe pour établir votre connexion. Dans les cas particuliers, contactez votre fournisseur de services Internet à propos de la configuration de votre connexion.

PPP nom d'identifiant: user @ topnet.tn

PPP mot de passe:

Déconnecter Sauvegarder/Appliquer

5. Patientez **60 secondes** afin de finaliser la configuration.

Redémarrer le routeur

Le routeur DSL a été configuré et en train de redémarrer.

Fermez la fenêtre de configuration du routeur et attendez **54** secondes avant de rouvrir votre navigateur de Web. Si besoin, modifiez la configuration IP de votre PC pour l'adapter à la nouvelle configuration du routeur.