

Reset sur le modem Speedtouch

Vous pouvez faire une reset manuelle ou à partir de l'interface de modem


A/ Reset SOFT via l'interface

1/ Accéder à l'interface du routeur via l'adresse 192.168.1.254.



2/ Passer sur le menu "SpeedTouch" puis cliquer sur le lien "Restaurer les paramètres par défaut".



 Votre connexion DSL est inactive. Vérifiez que votre SpeedTouch est branché sur la ligne téléphonique. Si le problème persiste, reportez-vous à la documentation.



SpeedTouch

- **Informations**

Nom du produit:	ST585v6
Numéro de série:	CP0733JTLEG
Version du logiciel:	6.1.9.6


- **Configuration**


Nom du service:	Routeur (modifié par l'utilisateur)
Délai depuis la mise en marche:	4 jours, 1:30:35

Choisissez une tâche...

-  [Configurer](#)
-  [Redémarrer](#)
-  [Restaurer les paramètres par défaut](#) **2**
-  [Afficher les journaux d'événements](#)
-  [Contrôler la connectivité à Internet](#)

3/ Cliquer sur le bouton "Oui, réinitialiser mon SpeedTouch".

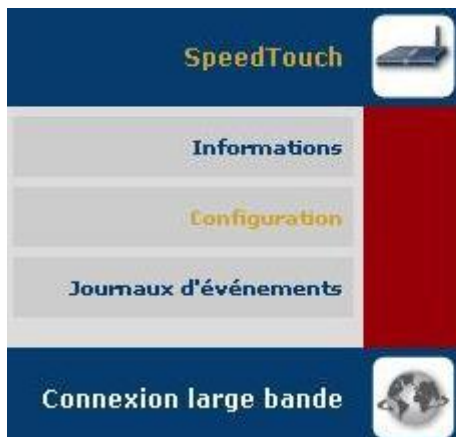

 Votre connexion DSL est inactive. Vérifiez que votre SpeedTouch est correctement configuré pour votre ligne téléphonique. Si le problème persiste, reportez-vous à la documentation.




Avertissement: Restaurer les paramètres par défaut

Vous êtes sur le point de restaurer les paramètres par défaut. Toutes les connexions actives vont être déconnectées.

Désirez-vous continuer?

4/ Patienter quelques minutes pendant la ré-initialisation; le routeur redémarrera automatiquement.



 Votre connexion DSL est inactive. Vérifiez que votre SpeedTouch est correctement configuré pour votre ligne téléphonique. Si le problème persiste, reportez-vous à la documentation.

Réinitialisation du système...



B/ Reset manuelle "HARD"

Appuyer sur le bouton "Reset" se trouvant derrière le modem jusqu'à ce que le voyant "Power" devienne ROUGE.