


## Changement du mot de passe Wifi sur le modem Huawei HG530

1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1**



2. Saisissez « **topadmin** » comme *Utilisateur* et *Mot de passe* puis cliquez sur « **OK** »

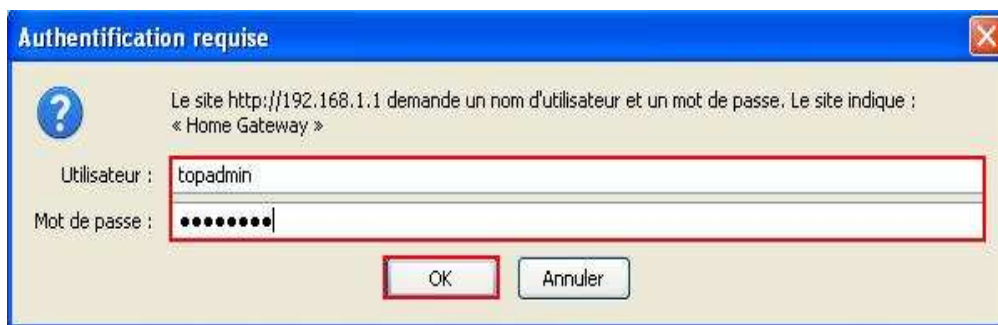

3. Cliquez sur « **Standard** »



**HG530**

- Statut
- Standard**
- Avancé
- Configuration

**Informations système**

Article	Description
Nom du produit	HG530
Adresse physique	e8:d5:fe:28:c7:e0
Edition de logiciel	V100R001B123 Topnet

4. Cliquez sur « Réseau local sans fil »

**HG530**

- ⊕ Statut
- ⊖ Standard
  - Mode ADSL
  - Configuration du WAN
  - Configuration du LAN
  - DHCP
  - NAT
  - Route IP
  - Réseau local sans fil
  - Trafic ATM
- ⊕ Avancé
- ⊕ Configuration

Informations système

Article	Description
Nom du produit	HG530
Adresse physique	e8:d5:fe:28:c7:e0
Edition de logiciel	V100R001B123 Topnet
Edition du micrologiciel	3.12.8.20
Numéro du lot	RTC10P2.123.312820
Date de publication	2011/11/03
ADSL	Description
Etat ADSL	Temps d'affichage
Chemin des données	Entrelacé
Mode d'exploitation	G.dmt.hisnlus

5. Dans la rubrique « Paramètres WPS », sélectionnez « WPA-PSK/WPA2-PSK » du champ « Type d'authentification »

**Paramètres WPS**

Etat WPS : Configuré

Mode WPS :  Code PIN ;  PBC

**Démarrer WPS**

Progression WPS : Idle

**Réinitialiser à OOB**

Type d'authentification : WPA-PSK/WPA2-PSK

**WPA-PSK**

Clé pré-partagée :  (8 à 63 caractères hexadécimaux)

**WPA2-PSK**

**Cryptage** : WPA-PSK/WPA2-PSK

Configuration avancée :

(valeur par défaut 100 msec, plage : 20 à 1000 msec) :

(valeur par défaut 2347, plage : 1500 à 2347) :

DTIM :

802.11 b/g/n :

6. Saisissez **votre mot de passe du réseau sans fil avec un minimum de 8 caractères** dans le champ « **WPA2-PSK** »
7. Sélectionnez « **802.11b+g** » dans le champ « **802.11b/b/n** »

Paramètres WPS	
Etat WPS	Configuré
Mode WPS	<input type="radio"/> Code PIN ; <input checked="" type="radio"/> PBC
<b>Démarrer WPS</b>	
Progression WPS	Idle
<b>Réinitialiser à OOB</b>	
Type d'authentification	WPA-PSK/WPA2-PSK ▼
WPA-PSK	
Clé pré-partagée	TKIP/AES ▼
WPA2-PSK	87654321 (8 à 63 caractères ASCII, ou 64 chiffres hexadécimaux)
Cryptage	
Configuration avancée	100
(valeur par défaut 100 msec, plage : 20 à 1000 msec)	2347
(valeur par défaut 2347, plage : 1500 à 2347)	2346
DTIM	1
802.11 b/g/n	802.11b+g ▼

8. Cliquez sur « **Soumettre** » en bas de la page pour enregistrer les modifications effectuées.

<b>Soumettre</b>	<b>Supprimer</b>
------------------	------------------