



Configuration wifi sur le modem D-LINK DSL-124


1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse **192.168.1.1**

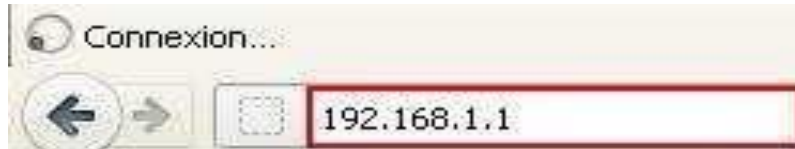

2. Saisissez « **topadmin** » comme Nom d'Utilisateur et Mot de passe puis cliquez sur « **Connexion** ».
3. Sélectionnez « **Wireless Setup** » puis cliquez sur « **Wireless Basics** ».
 - **Band et Mode** sont réglés par défaut
 - Entrez le **nom de votre réseau sans fil** choisi dans le champ « **SSID** ».
 - Par défaut, **Channel Number** est **auto**. En cas de perte régulière du signal WiFi, vous pouvez tester un par un les 13 canaux.
 - Cliquez ensuite sur enregistrer les paramètres « **Apply changes** ».

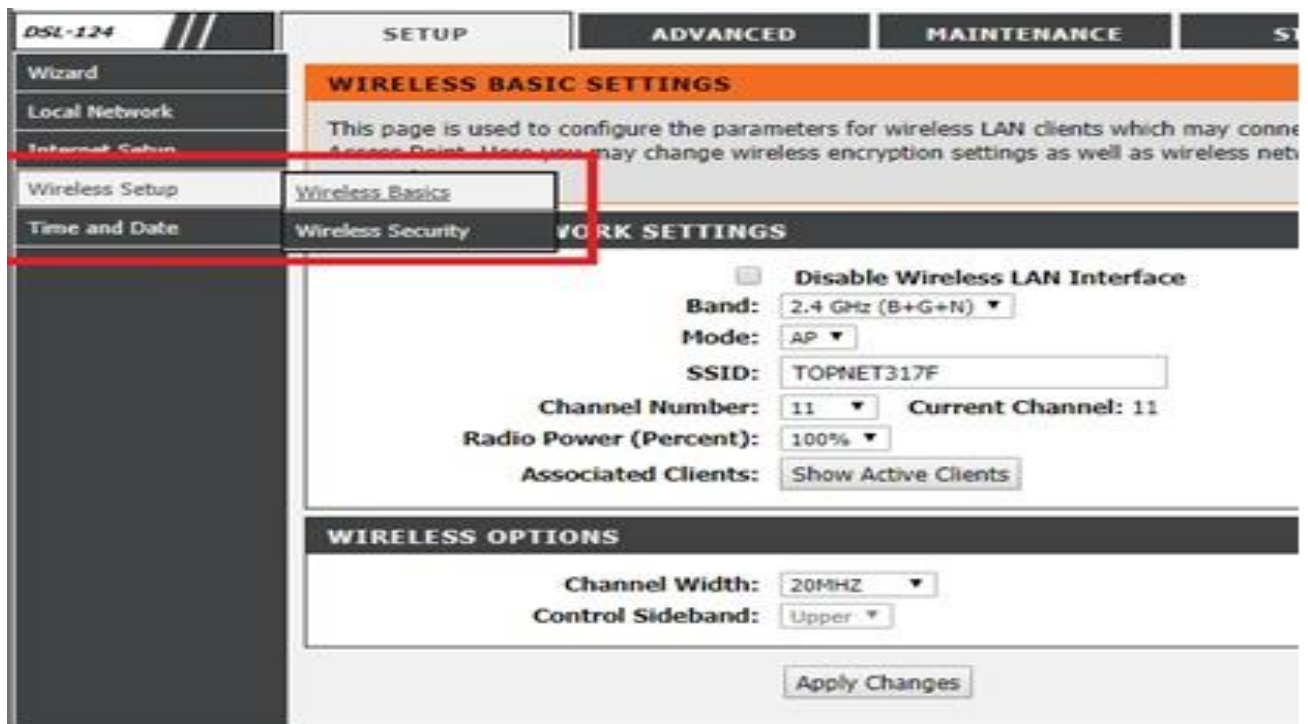

4. Pour modifier la clé de sécurité wifi : Sélectionnez « **Wireless Setup** » puis cliquez sur « **Wireless Security** ».
5. Optez pour l'option de sécurité «**WP2 Mixed**».
6. Entrez la clé de cryptage Wifi composée de 8 caractères au minimum dans le champ « **Pre-Shared Key** ».
7. Cliquez ensuite sur enregistrer les paramètres « **Apply changes** ».

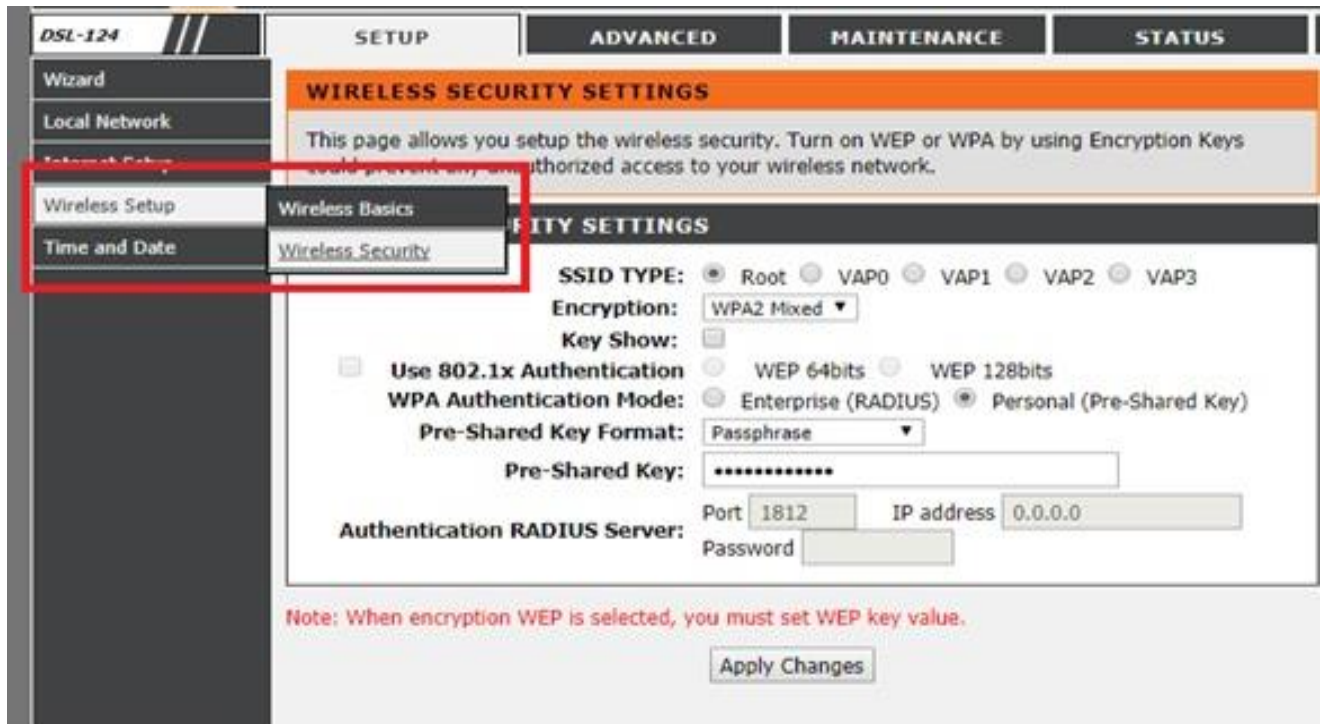

DSL-124

SETUP ADVANCED MAINTENANCE STATUS

Wizard
Local Network
Internet Setup
Wireless Setup
Time and Date

Wireless Basics
Wireless Security

WIRELESS SECURITY SETTINGS

This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.

SECURITY SETTINGS

SSID TYPE: Root VAP0 VAP1 VAP2 VAP3

Encryption: WPA2 Mixed ▼

Key Show:

Use 802.1x Authentication

WPA Authentication Mode: WEP 64bits WEP 128bits
 Enterprise (RADIUS) Personal (Pre-Shared Key)

Pre-Shared Key Format: Passphrase ▼

Pre-Shared Key:

Authentication RADIUS Server: Port 1812 IP address 0.0.0.0
Password

Note: When encryption WEP is selected, you must set WEP key value.

Apply Changes