

Activation d'IPv6 sur le modem **VDSL DLINK DSL-224**

Accès : VDSL




1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse <http://192.168.1.1>



2. Saisissez « **topadmin** » comme Utilisateur et Mot de passe puis cliquez sur le bouton :
« **Ouverture de session** »



3. Choisissez la rubrique « **> Configuration > Configuration Internet** »

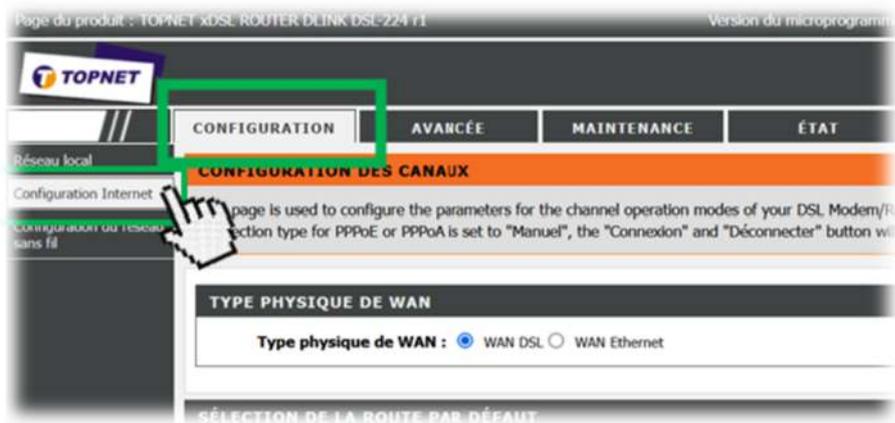

4. En Bas de la page, Cochez l'interface WAN PTM dédiée à l'accès VDSL.

Connexion Déconnecter Ajouter Modifier Supprimer Annuler Actualiser

TABLEAU DES WAN ACTUELS :

Sélectionner	Interface	Mode	VPI	VCI	Encap	NAPT	IGMP	DRout e	Adres se IP	IP dist ante	Masqu e de r éseau	Nom d'utili sateur	État	Modifi er
<input checked="" type="radio"/>	pppoe	PPPoE	-	-	-	On	Off	Off	102.15 8.26.4 2	41.22 6.21.2 30	255.25 5.255. 255	***** *	Up	
<input type="radio"/>	pppoe 2	PPPoE	0	35	LLC	On	Off	Off	0.0.0. 0	0.0.0. 0	255.25 5.255. 255	***** *	Down	

5. Allez ensuite sur Mode DHCPv6, modifier le champ sur “Enable” (Ancien paramètre = AUTO)

> Cochez “Demande d'adresse DHCPv6” + > Cochez “Demande de PD DHCPv6”

> Validez ensuite en cliquant sur le bouton “Modifier”

Protocole IP :

Paramètres PPP :

Nom d'utilisateur : @

Mot de passe :

Type : Temps d'inactivité (min) :

Paramètres IP du WAN :

Type : IP fixe/IP non numéroté DHCP

Adresse IP locale : Adresse IP distante :

Masque de réseau :

Route par défaut : Désactiver Activer Auto

Non numéroté

Paramètres IPv6 du WAN :

Mode d'adresse :

Mode DHCPv6 :

Demande d'adresses DHCPv6 :

Demande de PD DHCPv6 :

Connexion Déconnecter Ajouter **Modifier** Supprimer Annuler Actualiser

Fin