

Activation d'IPv6 sur le modem **VDSL TPLINK VN020 F6V**

Accès : ADSL




1. Accédez à l'interface du modem via l'adresse <http://192.168.1.1>



2. Saisissez « **topadmin** » comme Utilisateur et Mot de passe puis cliquez sur « **S'identifier** »



3. Choisissez la rubrique « **> Configuration > WAN** »

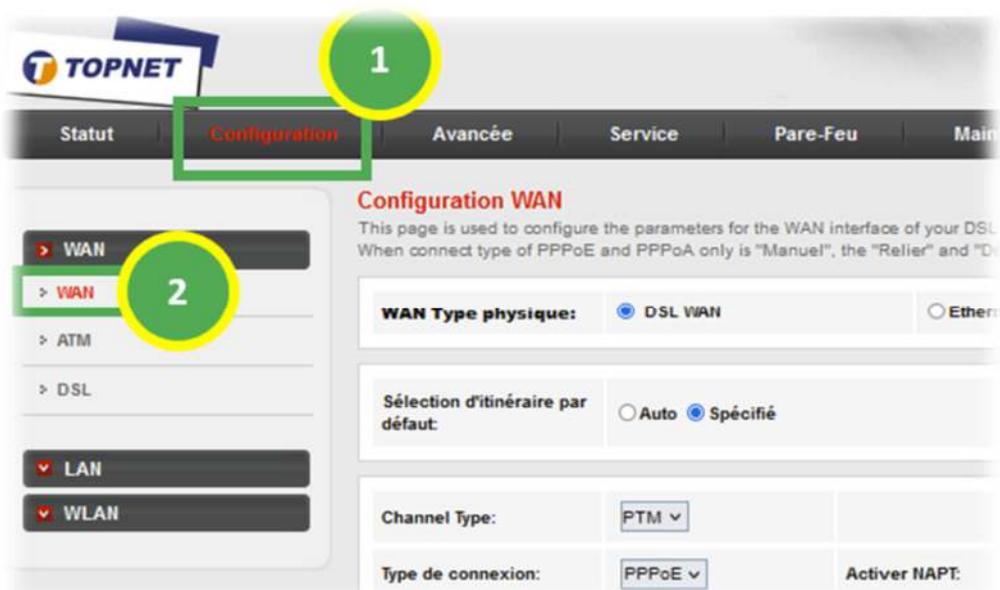

4. En Bas de la page, Cochez l'interface WAN ATM dédiée à l'accès ADSL.

TABLEAU DES WAN ACTUELS :

Sélectionner	Interface	Mode	VPI	VCI	Encap	NAPT	IGMP	DRoute	Adresse IP	IP distante	Masque de réseau	Nom d'utilisateur	État	Modifier
<input type="radio"/>	pppoe1	PPPoE	-	-	-	On	Off	Off	0.0.0.0	0.0.0.0	255.255.255	****	Down	
<input checked="" type="radio"/>	pppoe2	PPPoE	0	35	LLC	On	Off	Off	197.14.231.4	41.22.6.16.233	255.255.255	****	Up	

5. Allez ensuite sur -Mode DHCPv6, modifier le champ sur “Activer” (Ancien paramètre = AUTO)

> Cochez “**Demande d'adresse DHCPv6**” + > Cochez “ **Demande DHCPv6 PD**”

> Validez ensuite en cliquant sur le bouton “**Modifier**”

Paramètres IP WAN:

Type: IP fixe DHCP

Adresse IP locale: Adresse IP distante:

NetMask:

Route par défaut: Désactiver Activer Auto

Sans nombre:

Paramètre WAN IPv6:

Mode d'adresse: Slaac

Mode DHCPv6: Activer

Demande d'adresse DHCPv6:

Demande DHCPv6 PD:

Relier Déconnecter Ajouter **Modifier** Effacer Rafraîchir

Tableau des interfaces WAN:

Sélectionner	Inf	Mode	VPI	VCI	Encap	NAPT	IGMP	DRoute	IP Adr	IP distant	NetMask	Nom d'utilisateur	Statut	modifier
--------------	-----	------	-----	-----	-------	------	------	--------	--------	------------	---------	-------------------	--------	----------